Suomalaista työtä

Wilma Jämäkkä valmistetaan Turun tehtaallamme jokaisen kodin mittoihin.

25+

vuotta Wilmaikkunoita suomalaisiin koteihin

Saksalaista laatua

Wilma Jämäkän komposiittiprofiilit valmistaa saksalainen REHAU. Karmin ja puitteen kammioissa on teräsvahvike.

Avattavien mallien helat ja kahvat tulevat saksalaiselta SIEGENIAlta.

Myös Jämäkkä-ovet
Jämäkän profiilista tehdään myös parveke- ja terassiovia sekä ulko-ovia. Ulko-oven saa myös kaksilehtisenä.

WILMA

Kotimainen ikkuna. Saksalaista osaamista.

Pyydä tarjous

Aloitetaan sinun mitoistasi.

Kerro kohteestasi ja toiveistasi. Autamme valitsemaan sopivan ikkunarakenteen, lasituksen, sävyn ja varustelun.

VALMISTETTU SUOMESSA

wilmaikkuna.fi

myynti@wilmaikkuna.fi
044 738 5882

Hapit Oy
Ruissalontie 35, 20200 Turku
Y-tunnus 3397594-7

* Wilma Jämäkkä -ikkunan parhaat arvot profiilivalmistajan mukaan: U-arvo kolminkertaisella lasilla ja ääneneristys Rw. RC 3 edellyttää siihen suunniteltua rakennetta, lasitusta ja heloitusta. Toimitettavan ikkunan arvot ilmoitetaan tarjouksessa.

Kuvat: REHAU ja Wilmaikkuna. SIEGENIA on helatoimittajan tavaramerkki. Painos 11/2026.





Lämmin ja hiljainen koti

Kolminkertainen lämpölasi pitää lämmön sisällä ja vaimentaa melua.

0,94
Uw jopa, W/m²K*

45 dB
ääneneristys jopa*


RC 3
murtosuojaus jopa*

Lasin U-arvo valitaan aina kohteen mukaan. Mitä pienempi U-arvo, sitä vähemmän lämpöä karkaa ulos.

Kaksi tiivistelinjaa
Tiivisteet kiertävät koko ikkunan ympäri.

Teräsvahvike
Karmin ja puitteen kammioissa on teräsvahvike.



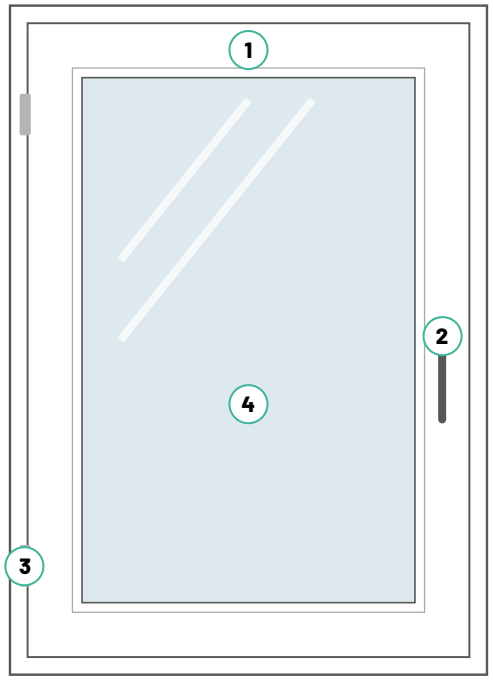

Helppo arjessa


1. **Tuuleta kippiasennossa**
Kääntö-kippi-mallissa puitteen yläreuna kallistuu sisäänpäin.

2. **Yksi kahva, keskuslukitus**
Isokin ikkuna avautuu yhdellä kahvalla. Helat ovat saksalaisen SIEGENIAn.

3. **Pese kääntöasennossa**
Puite kääntyy sisäänpäin, joten ulkolasinkin voi pestä turvallisesti sisältä.

4. **Kaksi pestävää lasipintaa**
Kolminkertaisen lämpölasin välejä ei tarvitse pestä.

Valitse malli ja väri



Kiinteä
Yhtenäinen ja energiatehokas rakenne. Asennusliuskat tulevat aina mukana.



Avattava
Aukeaa sivusaranoilta sisäänpäin, joten ulkolasinkin voi pestä sisältä.



Kääntö-kippi
Avautuu kuten avattava ja kallistuu lisäksi tuuletusasentoon.

Karmisyvyys 70 tai 120 mm
Kaksi karmisyvyyttä sopii sekä uudiskohteisiin että ikkunaremontteihin.

Värit ja pinnat
Valkoinen sileä pinta tai kalvopinta. Valittavana kymmeniä sävyjä.



