

WILMA

Ikkunat ja ovet
Suomalaista työtä. Saksalaista laatua.

Ikkunat, parveke-, terassi- ja ulko-ovet sekä liukuovet saksalaisista profiileista. Valmistettu Turussa.

Jalo · Jämäkkä
Jouheva · Tomera

VALMISTETTU SUOMESSA

REHAU

VALMISTETTU SUOMESSA

Ikkunat ja ovet Turun tehtaalta

Wilmaikkunoita on valmistettu suomalaisiin koteihin yli 25 vuoden ajan. Teemme ikkunat ja ovet Turun tehtaallamme jokaisen kohteen mittoihin.

25+
vuotta Wilmaikkunoita suomalaisiin koteihin

Turku
oma tehdas, joten kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi

Laatu
saksalaiset profiilit ja SIEGENIA-helat



Referenssi: Korpelankulma, Kankaanpää. Kaikki ikkunat ja ovet Wilmaikkunalta.

Sisällys

03 **Ikkunat**
04 Wilma Jalo
06 Wilma Jämäkkä
08 Jalo vai Jämäkkä?
09 Miksi Wilma-ikkuna?
10 **Ovet**
11 Jalo-ovet
12 Jämäkkä-ovet
13 Jalo-ovi vai Jämäkkä-ovi?
14 **Liukuovi: Wilma Jouheva**
15 **Tomera: halleihin ja kontteihin**
17 **Värit ja pinnat**
18 **Tekniset tiedot**
19 **Referenssejä**

Profiilit valmistaa saksalainen REHAU ja helat saksalainen SIEGENIA. Me Turussa valmistamme niistä ikkunat ja ovet, jotka on mitoitettu juuri sinun kohteeseesi.



01

Ikkunat

Kaksi ikkunasarjaa saksalaisista komposiittiprofiileista. Valmistettu Turussa jokaisen kohteen mittoihin.

Wilma Jalo

Kuituvahvisteinen komposiittiprofiili. Mallistomme paras lämmön- ja ääneneristys. Kiinteä, avattava tai kääntö-kippi.

Sivu 04

Wilma Jämäkkä

Koeteltu teräsvahvisteinen komposiittiprofiili, karmisyvyys 70 tai 120 mm. Kiinteä, avattava tai kääntö-kippi.

Sivu 06

Hyvästä vielä parempaa


Wilma Jalo on mallistomme lämpimin ja hiljaisin ikkuna.

Kuituvahvisteinen komposiittirunko, kapeat linjat ja suuret lasipinnat tekevät hyvästä vielä parempaa.

Ylpeänä esittelemme: Wilma Jalo

Jalon runko on kuituvahvisteista komposiittia. Se on luja, ei lahoa eikä kaipaa maalausta.

Wilma Jalo valmistetaan Turussa saksalaisista profiileista ja SIEGENIA-heloista, jokaisen kohteen mittoihin.

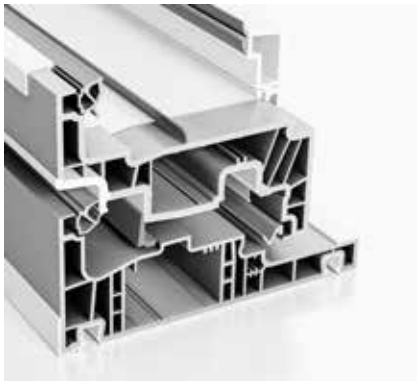

Luja ilman terästä

Kuituvahvisteinen komposiittirunko

Suuret lasipinnat ja kapeat linjat luovat ainutlaatuisen tilan tunnun.

Laaja väri- ja pintavalikoima mahdollistaa yksilölliset ratkaisut.

Erinomainen lämmöneristys maksimoi energiatehokkuuden.

Mukavuutta ja turvallisuutta kodissa on hyvä olla.

Ainutlaatuinen kiertotalous kierrätysmateriaalia profiilin ytimessä.

Luja rakenne, kevyt käyttää

Kuituvahvisteinen komposiittiprofiili on niin luja, että useimmat Jalo-ikkunat tehdään ilman teräsvahviketta.



Kiinteä, avattava tai kääntö-kippi
Jalo-ikkunan saa kolmena mallina. Kääntö-kippi-ikkuna kallistuu yläreunasta pieneen tai suurempaan rakoon ja tuulettaa hyvin makuu- ja kylpyhuoneita.

Lapsilukko ja lukittava kahva
SIEGENIA-heloihin saa lapsiturvallisen tai lukittavan kahvan, avaimella tai ilman.

Saranat ja helat piilossa
Saranat ja lukitushelat on upotettu karmin ja puitteen väliin, eivätkä ne näy sisältä ikkunan ollessa kiinni. Ulkopuolella ei yleensä ole näkyviä heloja.

Lujuutta ilman terästä
Kuituvahvisteinen komposiittirunko tekee profiilista lujan. Kun teräsvahviketta ei tarvita, kylmäsiltoja on vähemmän ja ikkuna on kevyempi käsitellä.

Helppo pitää puhtaana
Valkoisen profiilin pinta on erittäin sileä. Eristyslasista pestään vain ulko- ja sisäpinta.

Turvallinen ja hiljainen
Ikkuna täyttää murtosuojausluokan RC 2 ilman teräsvahviketta, ja RC 3 onnistuu lisätoimin. Ääneneristys on jopa 48 dB.*

0,70
Uw jopa, W/(m^{2}K)*

0,79
Uf jopa, W/(m^{2}K)*

48 dB
ääneneristys Rw jopa*

RC 3
murtosuojaus jopa**

* Profiilivalmistajan ilmoittamat Wilma Jalon profiilin parhaat arvot kolmilasisella eristyslasilla ja LowE-kalvolla (EN ISO 10077-2). Toimitettavan ikkunan arvot ilmoitetaan tarjouksessa.


** RC 3 edellyttää siihen suunniteltua rakennetta, lasitusta ja heloitusta.

VALMISTETTU SUOMESSA

Wilma Jämäkkä

Kolme mallia, yksi profiili


Wilma Jämäkkä on suosittu ja koeteltu komposiitti-ikkuna. Kaikki kolme mallia valmistetaan Turussa samasta teräsvahvisteisesta komposiittiprofiilista.



Kiinteä

Kiinteä ikkuna on yhtenäisen rakenteensa ansiosta energiatehokas.


Asennusliuskat tulevat aina mukana, joten karmiin ei tarvitse tehdä reikiä.



Avattava

Aukeaa sisäänpäin sivusaranoilta ilman kippiasentoa.

Avattuna ikkunan voi pestä sisältä käsin.



Kääntö-kippi

Avautuu sisäänpäin kahdella tavalla. Kippiasennossa ikkuna tuulettaa, ja kääntöasennossa sen voi pestä sisältä käsin.

Keskuslukituksen ansiosta isokin ikkuna avautuu yhdellä kahvalla.



70/120
karmisyvyys, mm

45 dB
ääneneristys jopa*

RC 3
murtosuojaus jopa**

25+
vuotta Wilmaikkunoita suomalaisiin koteihin

* Profiilivalmistajan ilmoittama Wilma Jämäkän profiilin paras arvo. Toimitettavan ikkunan arvot ilmoitetaan tarjouksessa.

** RC 3 edellyttää siihen suunniteltua rakennetta, lasitusta ja heloitusta.

70 vai 120 mm?


Kaksi karmisyvyyttä tekee ikkunasta hyvän valinnan sekä uudiskohteeseen että vanhan talon ikkunaremonttiin.

Lasielementti jopa 41 mm

Profiiliin mahtuu jopa 41 mm paksu lasielementti, esimerkiksi kolminkertainen lämpölasi.*

Sileä pinta

Valkoisen profiilin pinta on erittäin sileä, huokoseton ja helppo puhdistaa.

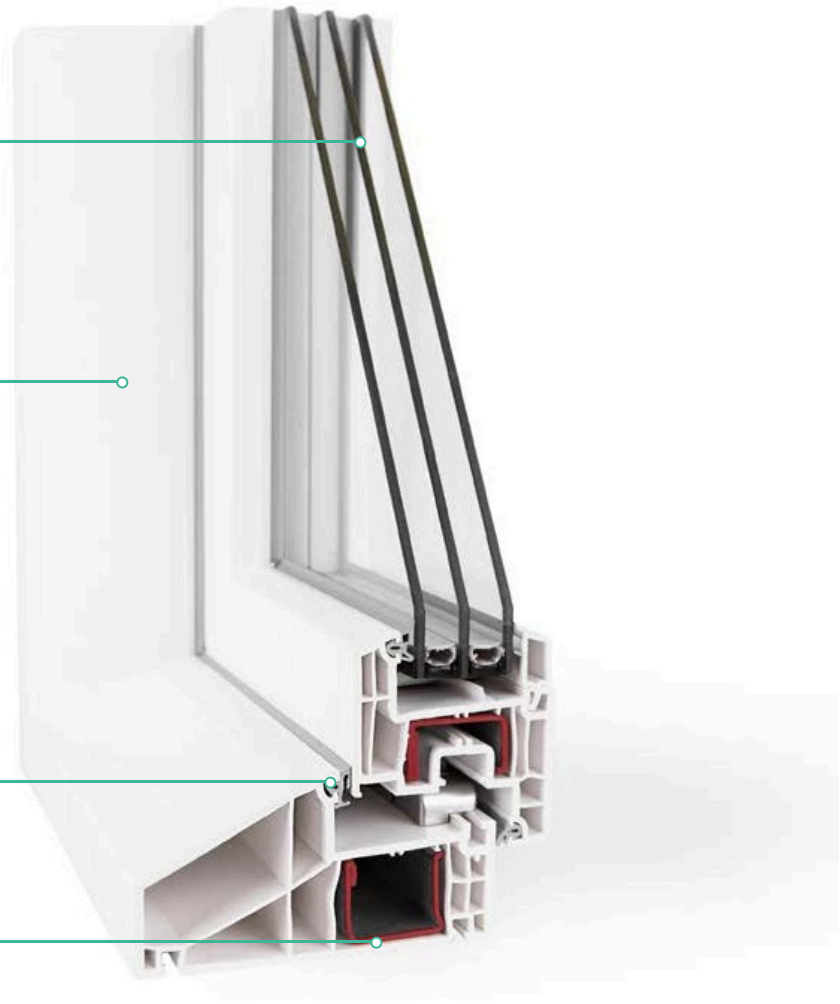

Kaksi tiivistelinjaa

Tiivisteet kiertävät koko ikkunan ympäri.

Teräsvahvike

Karmin ja puitteen kammioissa on teräsvahvike, joka jäykistää rakennetta.

70 mm

Sopii esimerkiksi: pientalot, mökit, saunat ja hallit.

Lämmöneristys Uw: jopa 0,94 W/(m^{2}K)*

120 mm

Sopii esimerkiksi: ikkunaremontit, joissa uusi karmi täyttää vanhan, syvemmän karmin paikan.

Lämmöneristys Uw: jopa 0,94 W/(m^{2}K)*

Sopivan karmisyvyyden valitsemme yhdessä kohteesi mukaan.

* Profiilivalmistajan ilmoittama Wilma Jämäkän suurin lasipaksuus. Kuva: REHAU.

Jalo vai Jämäkkä?

Molemmat ovat laadukkaita komposiitti-ikkunoita, ja molemmista saa samat kolme mallia. Erot ovat profiilin rakenteessa ja energiatehokkuudessa.





	Wilma Jalo	Wilma Jämäkkä
Profiilin rakenne	kuituvahvisteinen komposiitti, useimmiten ilman teräsvahviketta	komposiitti ja teräsvahvike
Mallit	kiinteä, avattava ja kääntö-kippi	kiinteä, avattava ja kääntö-kippi
Karmisyvyys	80 tai 120 mm	70 tai 120 mm
Lämmöneristys Uw	jopa 0,70 W/(m^{2}K)*	jopa 0,94 W/(m^{2}K)*
Ääneneristys Rw	jopa 48 dB*	jopa 45 dB*
Murtosuojaus	RC 2 ilman teräsvahviketta, jopa RC 3**	jopa RC 3**
Lasielementti	48…72 mm	jopa 41 mm
Pinnat	valkoinen sileä pinta, kalvo-, puukuvio- ja maalipinnat sekä alumiiniverhous	valkoinen sileä pinta tai värikalvo

Kumpi sopii sinulle?

Valitse Jalo, jos haluat mallistomme parhaan lämmön- ja ääneneristyksen sekä kapeat linjat ja suuret lasipinnat.

Valitse Jämäkkä, jos haluat koetellun ikkunan pientaloon, mökille tai remonttiin. Kaksi karmisyvyyttä, 70 tai 120 mm.


Pyydä tarjous molemmista, niin näet erot myös hinnassa.

* Profiilivalmistajan ilmoittamat parhaat arvot. Toimitettavan ikkunan arvot ilmoitetaan tarjouksessa.


** RC 3 edellyttää siihen suunniteltua rakennetta, lasitusta ja heloitusta.

Miksi Wilma-ikkuna?

Suomessa tavallinen ikkuna on kaksipuitteinen puu-alumiini-ikkuna. Wilma-ikkuna on rakennettu toisin, ja ero näkyy arjessa.



Wilma-ikkuna: 2 pestävää lasipintaa

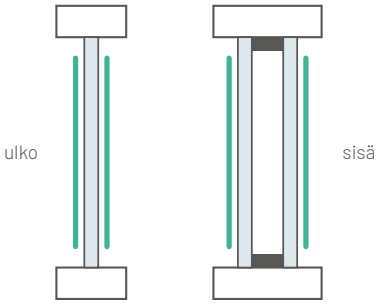

Kaksipuitteinen ikkuna: 4 pestävää lasipintaa

Vihreä viiva osoittaa pestävän lasipinnan. Kaaviot eivät ole mittakaavassa.

	Wilma-ikkuna	Tavallinen kaksipuitteinen puu-alumiini-ikkuna
Rakenne	yksi puite ja kolminkertainen lämpölasielementti	kaksi puitetta: ulkopuitteessa lasi, sisäpuitteessa lämpölasi
Lasien pesu	2 pintaa, lasielementin välipintoja ei pestä	4 pintaa, välipintojen pesuun puitteet avataan
Tuuletus	kääntö-kippi-ikkuna kallistuu yläreunasta raolleen	ikkuna avataan, ja aukipitolaite pitää sen raollaan
Pintojen huolto	profiilia ei tarvitse maalata	puupinnat voivat vaatia huoltomaalausta vuosien mittaan
Kosteus	komposiitti ei ime kosteutta	pitkään jatkuva kosteus voi vaurioittaa puuta ja pintakäsittelyä

Turku
oma tehdas, lyhyet toimitusmatkat

Jopa 2 vk
toimitus tarvittaessa jopa kahdessa viikossa

Huoleton
komposiitti ei lahoa eikä kaipaa maalausta

Mitoilla
jokainen ikkuna tehdään kohteen mittoihin

Vertailu koskee tavallista kaksipuitteista puu-alumiini-ikkunaa. Ominaisuudet vaihtelevat valmistajan ja mallin mukaan. Toimitusaika riippuu mallista ja määrästä, ja se vahvistetaan tilausvahvistuksessa.



02

Ovet

Parveke-, terassi- ja ulko-ovet samoista profiileista kuin ikkunat. Ovia tehdään sekä Jalon että Jämäkän profiilista.

Parveke- ja terassiovi. Aukeaa sisäänpäin, ja kääntö-kippitoiminnolla ovesta voi myös tuulettaa. Jalo-ovissa on aina piilosaranat, Jämäkkä-oviin ne voi valita.


Ulko-ovi. Aukeaa sisään tai ulos. Ulospäin aukeavassa ovessa tuulijarru pitää oven hallinnassa tuulisella säällä.

Liukuovi. Suuri liukuva lasipinta terassille, katso sivu 14.



Jalo-ovet

Samaa 80 mm kuituvahvisteista komposiittiprofiilia kuin Wilma Jalo -ikkunoissa.

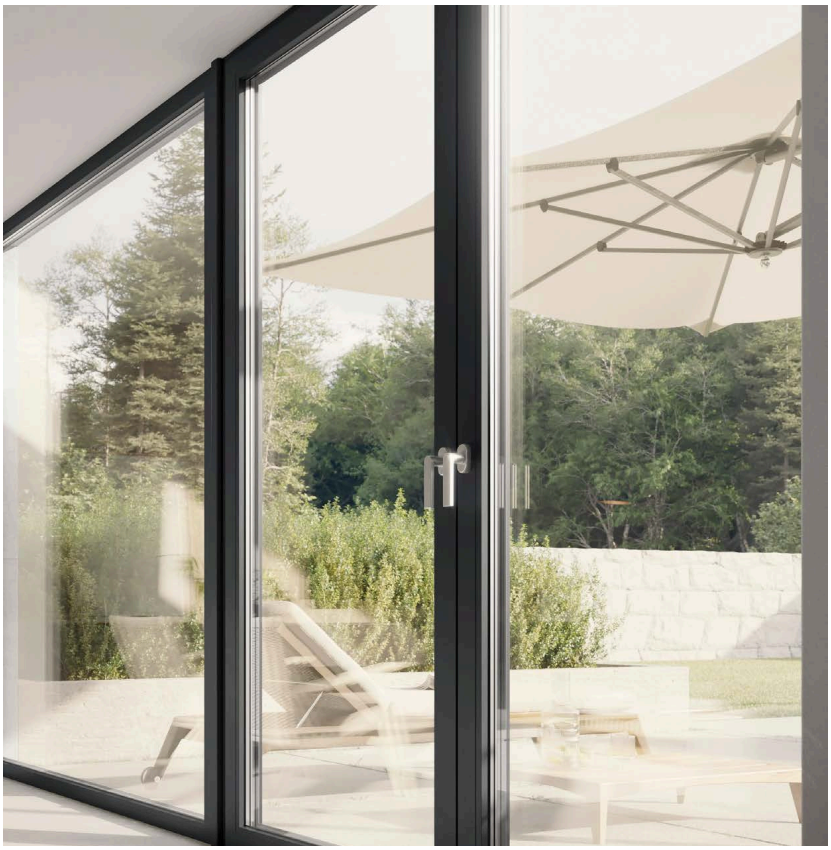



Parveke- ja terassiovet

Lattiatasoinen kynnys. Ei kompastumisvaaraa, ja laskeutuva tiiviste ei jätä jälkiä lattiaan.

Lämpö pysyy sisällä. Profiilin U-arvo Uf jopa 0,79 W/(m^{2}K) LowE-kalvolla.*

Hiljainen ja turvallinen. Ääneneristys Rw jopa 48 dB ja murtosuojaus jopa RC 3.*

Paksutkin lasit. Lasi jopa 56 mm, pintatasaisessa puitteessa jopa 72 mm.

Saranat piilossa. Jalo-ovissa on aina piilosaranat.

Ulko-ovi

Aukeaa sisään tai ulos. Suomalaisittain tutusti myös ulospäin aukeavana.

Kynnys lattian tasossa. Sisään kuljetaan ilman korokkeita.

Lämpö ja turva. Lämpimimmän version U-arvo Ud jopa 0,80 W/(m^{2}K).* Murtosuojaus RC 2.

Isot oviaukot. Lehti jopa 1,35 × 2,50 m.**


* Profiilivalmistajan ilmoittamat parhaat arvot (EN ISO 10077-2, EN ISO 717-1, EN 1627). RC 3 vaatii siihen suunnitellun rakenteen, lasituksen ja heloituksen. Toimitettavan oven arvot ilmoitetaan tarjouksessa.

** Profiilivalmistajan mukaan suurin lehtikoko on saatavilla joulukuusta 2026.

Jämäkkä-ovet

Samaa 70 mm teräsvahvisteista komposiittiprofiilia kuin Wilma Jämäkkä -ikkunoissa.



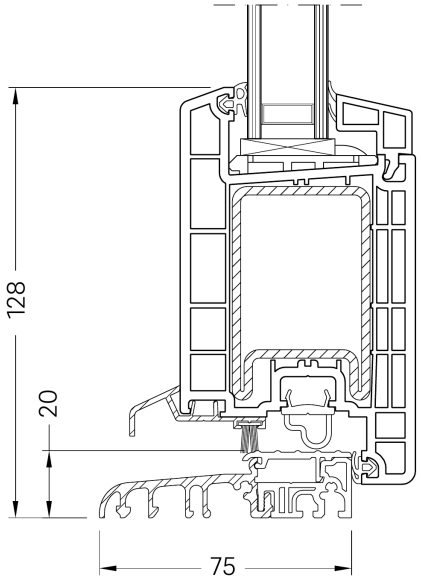

Ulko-oven kynnys on 20 mm korkea. Mitat millimetreinä.
Leikkauskuva: REHAU.

Parveke- ja terassiovet

Viisi kammiota, kaksi tiivistettä. Profiilissa on viisi kammiota ja kaksi vastetiivistettä.

Lämpö ja hiljaisuus. Profiilin U-arvo Uf jopa 1,3 W/(m^{2}K) ja ääneneristys Rw jopa 45 dB.*

Mitat. Yksilehtinen parvekeovi jopa 1,30 × 2,45 m, lasi jopa 41 mm.

Piilosaranat. Jämäkkä-oviin voi valita piilosaranat.

Ulko-ovi

Yksi tai kaksi lehteä. Aukeaa sisään tai ulos, myös kiinteällä sivuosalla.

Teräs sisällä. Karmissa on iso teräsvahvike, ja lehdessä on lisäksi suljettu teräskehys. Murtosuojaus jopa RC 3.*


Lasi ja kynnys. Lasi jopa 41 mm, kynnyksen korkeus 20 mm.

Oven U-arvo. Riippuu täytteestä ja koosta, ja se lasketaan tarjoukseen.

* Profiilivalmistajan ilmoittamat parhaat arvot (EN ISO 10077-2, EN ISO 717-1, EN 1627). RC 3 vaatii siihen suunnitellun rakenteen, lasituksen ja heloituksen. Toimitettavan oven arvot ilmoitetaan tarjouksessa. Sävyt ja pinnat, katso sivu 17.

Jalo-ovi vai Jämäkkä-ovi?

Molemmista profiileista tehdään parveke-, terassi- ja ulko-ovia. Erot näkyvät kynnyksessä ja lämmöneristyksessä.

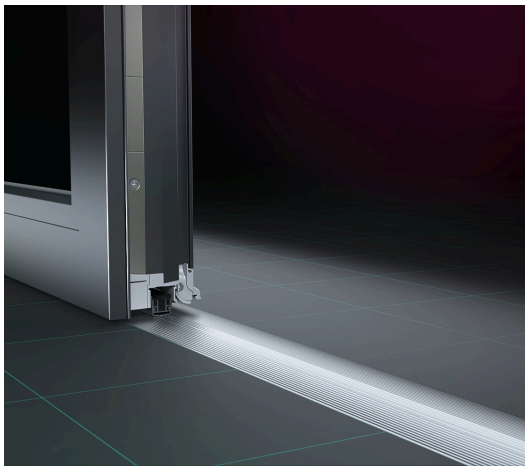

Jalo-ovien kynnys on lattian tasossa.

	Jalo-ovi	Jämäkkä-ovi
Profiili	80 mm, kuituvahvisteinen komposiitti	70 mm, komposiitti ja teräsvahvike
Kynnys	ulko- ja parvekeovessa lattian tasossa	ulko-ovessa 20 mm
Ulko-oven U-arvo	Ud jopa 0,80 W/(m^{2}K) lämpimimpänä versiona*	lasketaan tarjoukseen täytteen ja koon mukaan
Parvekeoven ääneneristys	Rw jopa 48 dB*	Rw jopa 45 dB*
Murtosuojaus	ulko-ovi RC 2, parvekeovi jopa RC 3*	jopa RC 3*
Ulko-oven avautuminen	sisään tai ulos	sisään tai ulos, myös kaksilehtisenä ja kiinteällä sivuosalla
Saranat	aina piilosaranat	piilosaranat valittavissa

Miksi komposiittiovi?

Ei turpoa

Komposiitti ei ime kosteutta, joten ovi ei turpoa märällä säällä.

Ei maalausta

Väri on valmiina pinnassa, joten ovea ei tarvitse huoltomaalata.

Sama ilme

Ikkunat ja ovet samasta profiilista ja samassa sävyssä.

Tuuletus

Parveke- ja terassiovesta voi tuulettaa kippiasennossa.

* Profiilivalmistajan ilmoittamat parhaat arvot (EN ISO 10077-2, EN ISO 717-1, EN 1627). RC 3 vaatii siihen suunnitellun rakenteen, lasituksen ja heloituksen. Toimitettavan oven arvot ilmoitetaan tarjouksessa.

03 Liukuovi

UUTUUS

Uusi tapa liukua

Vihdoin liukuovi, joka avautuu ja sulkeutuu kevyesti ja vähällä vaivalla.

Ylpeänä esittelemme: Wilma Jouheva

Wilma Jouheva on Wilmaikkunan uusi komposiittinen liukuovi. Se valmistetaan Turussa saksalaisista komposiittiprofiileista jokaisen kohteen mittoihin. Rakennuskuvissa liukuovesta käytetään usein nimeä lasiliukuseinä.

Jouheva tekee arjesta helpompaa, ja sen huomaa heti: suurikin liukuovi avautuu ja sulkeutuu lähes vaivatta. Avautuessaan liukuovi ei vie tilaa, ja se yhdistää sisätilat ja pihan.

Kevyt käyttö
Sulkeutuu lähes itsestään.

Suuri koko
Enimmäiskoko 4 m x 2,6 m.*

Lämpö pysyy sisällä
Karmin ja puitteen Uf jopa 1,3 W/(m^2K).*

Hiljainen ja tiivis
Ääneneristys jopa 44 dB, sateenpitävyys jopa luokka 8A.*

Turvallinen
Murtosuojaus jopa luokkaan RC 2.*

Yli 400 pintavaihtoehtoa
värisävyistä puukuvioihin.

VALMISTETTU SUOMESSA

* Profiilivalmistajan ilmoittamat parhaat arvot ja enimmäiskoko. Toimitettavan oven arvot ilmoitetaan tarjouksessa.



04 Tomera

Halliin, navettaan ja konttiin

Wilma Tomera on T-profiilista valmistettu komposiitti-ikkuna. Halli-, maatalous- ja konttirakentajat käyttävät sitä paljon.

Hallit

Teollisuus-, varasto- ja liikehallit. Ikkunat valmistetaan elementtiseinän aukkoihin kohteen mittojen mukaan.

Maatalous

Navetat, konehallit ja muut tuotantorakennukset. Komposiittirunko on helppo pitää puhtaana.

Kontit

Konttitoimistot, sosiaalitilat ja tilaelementit. Kerro kappalemäärät, niin teemme tarjouksen koko sarjasta.

Ovet samaan julkisivuun saat Wilma Jämäkkä- tai Wilma Jalo -sarjasta, katso sivut 11 ja 12.

Kohdekuvat: halli, maatalousrakennus ja konttirakennus.








Rakenne: T-profiili

Profiilin poikkileikkaus muistuttaa T-kirjainta. Siitä T-profiili on saanut nimensä.

Wilma Tomera -ikkunan runko valmistetaan teräsvahvisteisesta komposiittiprofiilista, samasta profiilistosta kuin Wilma Jämäkkä. Rakennesyvyys 70 mm. Malleina kiinteä, avattava ja kääntö-kippi.

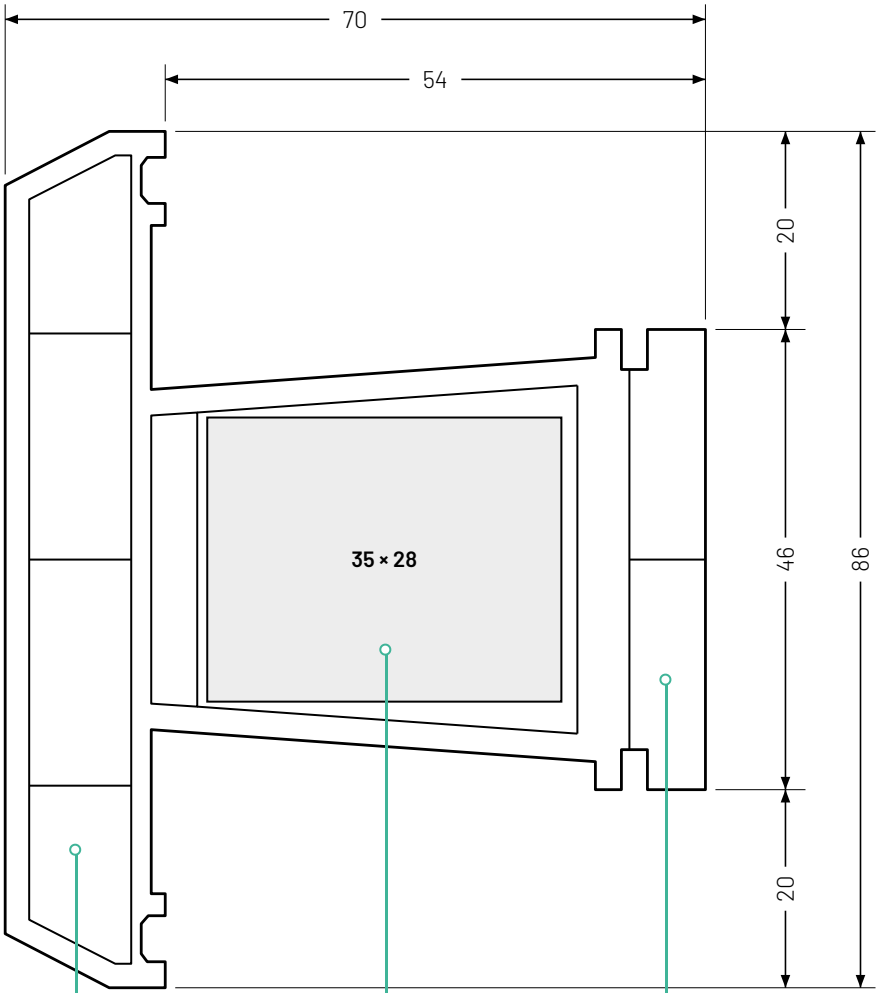

Leveä laippa
Poikkileikkauksen leveä osa on 86 mm. Laipassa on useita kammioita.

Vahvike 35 × 28 mm
Runko-osan suurin kammio on vahvikkeelle. Vahvike jäykistää profiilia.

Runko-osa
Runko-osa on 46 mm leveä, ja profiilin kokonaissyvyys on 70 mm.

Mitat millimetreinä profiilipiirustuksen mukaan.

Värit ja pinnat

Valkoisen rinnalle voi valita puupinnan, alumiiniverhouksen tai oman sävyn. Ikkunat ja ovet saa samaan sävyyn.



Alumiiniverhous

Antaa tyylikkään ulkonäön ja säilyttää komposiitti-ikkunan tekniset edut.



Puukuviopinta

Näyttää ja tuntuu aidolta: matta viimeistely ja syvä kohokuviointi.



Kalvopinta

Kaksikerroksinen laminaatti: värikalvo ja suojaava, läpinäkyvä pintakerros.



Maalattu pinta

Vesiohenteiset värit sileänä tai struktuuripintana, kiiltävänä tai mattana.

Pinnat malleittain

Wilma Jalo ja Jalo-ovet	Alumiiniverhous, puukuviopinta, kalvopinta ja maalattu pinta. Ulko-oveen lisäksi hiekkamatta pinta.
Wilma Jämäkkä	Kalvopinnat sileinä tai strukturoituina. Valkoisissa profiileissa erittäin sileä pinta.
Jämäkkä-ovet	Laaja sävy- ja pintavalikoima.
Wilma Jouheva	Yli 400 sävy- ja pintavaihtoehtoa.
Wilma Tomera	Valkoinen ja kymmeniä kalvosävyjä Wilman sävykartasta.



Kysy tarjouksen yhteydessä, mitkä sävyt ja pinnat sopivat valitsemaasi malliin. Autamme valitsemaan ikkunoille ja ovelle yhteensopivan ilmeen.

Pinta- ja värivaihtoehdot valitaan tilauksen yhteydessä. Lopullinen sävy tarkistetaan aina mallipalasta. Painetut sävyt voivat poiketa todellisista.

Tekniset tiedot

Mallit rinnakkain. Luvut ovat profiilivalmistajan ilmoittamia parhaita arvoja.

	Jalo	Jämäkkä	Jouheva	Tomera
Tuote	Ikkuna: kiinteä, avattava tai kääntö-kippi	Ikkuna: kiinteä, avattava tai kääntö-kippi	Liukuovi	T-profiili-ikkuna: kiinteä, avattava tai kääntö-kippi
Profiili	kuituvahvisteinen komposiitti	teräsvahvisteinen komposiitti	komposiitti	teräsvahvisteinen komposiitti, T-profiili
Rakennesyvyys	80 ja 120 mm	70 ja 120 mm	karmi 156 mm, puite 80 mm	70 mm
Lämmöneristys	Uw 0,70, Uf 0,79*	Uw 0,94**	Uw jopa 0,9, Uf 1,3	lasi Ug 0,6…1,1
Ääneneristys Rw	jopa 48 dB	jopa 45 dB	jopa 44 dB	lasin mukaan
Murtosuojaus (EN 1627)	jopa RC 3***	jopa RC 3***	jopa RC 2	tarjouksessa
Tuulenpaine (EN 12210)	jopa B5	jopa B5	jopa B3	tarjouksessa
Sateenpitävyys (EN 12208)	jopa 9A	jopa 9A	jopa 8A	tarjouksessa
Ilmanläpäisy (EN 12207)	jopa luokka 4	jopa luokka 4	jopa luokka 4	tarjouksessa
Lasin paksuus	48…72 mm	jopa 41 mm	jopa 51 mm	jopa 41 mm
Suurin koko	kysy tarjous	kysy tarjous	4,0 × 2,6 m	kysy tarjous
Pinnat	puukuvio, kalvo, maali tai alumiini	kalvopinnat	yli 400 vaihtoehtoa	kalvosävyt

* 3-lasisella standardienergialasilla ja LowE-kalvolla, laskettu standardin EN ISO 10077-2:2017 mukaan.

** 3-lasisella energialasilla.

*** RC 3 edellyttää siihen suunniteltua kokonaisrakennetta, lasitusta ja heloitusta.

Ovien tiedot ja vertailu ovat sivuilla 11, 12 ja 13. Toimitettavan ikkunan ja oven arvot ilmoitetaan aina tarjouksessa.

Referenssejä

Wilmaikkunoita on kylpylöissä, taloyhtiöissä, mökeillä ja omakotitaloissa. Tässä muutama kohde.



Ikaalinen Spa & Resort, saunamaailma Utu, Ikaalinen. Ikkunat Wilmaikkunalta. Saunamaailma avattiin heinäkuussa 2025.



As Oy Martinkatu 39, Hyvinkää. Wilma Jämäkkä -ikkunat, -ovet ja ranskalaiset parvekkeet.



A-talo. Wilma Jämäkkä 120: kiinteät ikkunat ja ovi.



Pihasauna. Wilma Jämäkkä 70: kiinteät ikkunat.



Omakotitalo. Wilma Jämäkkä -ikkunat. Usein toimitamme koko talon ikkunat kerralla.



Mökkikohde. Hirsihuvilan tummat ikkunat ja ovet.

Muita kohteita

Korpelankulma, Kankaanpää: kaikki ikkunat ja ovet, katso sivu 2.

As Oy Masankivi, Kankaanpää, 23 huoneistoa.

As Oy Vuohiniitynrinne, Kankaanpää.

WILMA

Kotimainen ikkuna. Saksalaista osaamista.

Sinun kotisi.
Sinun Wilmaikkunasi.

Aloitetaan sinun mitoistasi.

Kerro kohteestasi ja toiveistasi. Autamme valitsemaan sopivat ikkunat ja ovet, lasituksen, sävyn ja varustelun. Wilmaikkunoita on valmistettu suomalaisiin koteihin yli 25 vuoden ajan.

Rakennatko hallia, maatalousrakennusta tai konttia? Kysy Wilma Tomera -ikkunoista.

VALMISTETTU SUOMESSA

wilmaikkuna.fi

myynti@wilmaikkuna.fi
044 738 5882

Hapit Oy · Ruissalontie 35, 20200 Turku · Y-tunnus 3397594-7

Kuvat: REHAU, Wilmaikkuna ja referenssikohteet. Osa REHAUn kuvista sisältää tekoälyllä tuotettuja elementtejä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
REHAU ja SIEGENIA ovat valmistajiensa tavaramerkkejä.

Painos 11/2026